


Soluție completă cu vas WC suspendat Geberit AquaClean Tuma Classic



Imagine exemplificativă

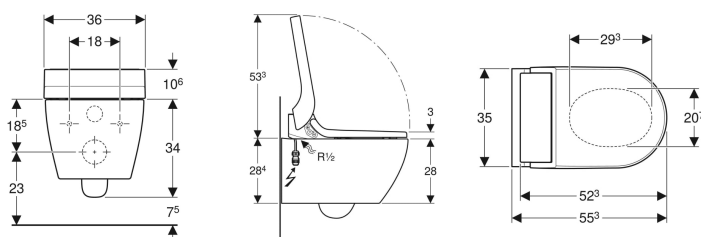

Domenii de utilizare

- Pentru curățarea cu blândețe cu apă în zona anală
- Pentru utilizarea confortabilă a WC-ului

Caracteristici

- Pregătirea apei calde cu preparator instantaneu de apă caldă menajeră
- Spălare perineală cu WhirlSpray-tehnologie de spălare
- Braț de duș cu duză pentru zona anală, extensibil
- Intensitatea jetului de apă reglabilă în cinci trepte
- Oscilarea jetului de apă în plan orizontal (mișcarea automată înainte și înapoi a brațului dușului)
- Curățare preliminară și ulterioară automată a duzei de duș cu apă proaspătă
- Program de detartrare
- Vas de ceramică WC, fără margini
- Fixare ușoară cu Easy Fast Fixing (tip EFF3)
- WC cu spălare verticală cu glazură specială KeraTect
- Colac WC și capac WC cu funcție automată de coborâre
- Capac de WC cu SoftOpening
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral, stânga, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Alimentare de la rețea cu cablu trifilar flexibil cu manta, lateral dreapta, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Omologare conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatibil cu aplicația Geberit Home

- Temperatura apei reglabilă cu ajutorul aplicației Geberit Home
- Preparator instantaneu de apă caldă dezactivabil cu ajutorul aplicației Geberit Home
- Braț de duș poziționabil cu aplicația Geberit Home în cinci trepte

Date tehnice

| | |
|---|------------|
| Grad de protecție | IPX4 |
| Clasa de protecție | I |
| Tensiune nominală | 230 V AC |
| Frecvență a rețelei | 50 Hz |
| Putere consumată | 2000 W |
| Putere consumată în standby | ≤ 0.5 W |
| Presiune de curgere | 0.5–10 bar |
| Temperatură de operare | 5–40 °C |
| Interval de setare a temperaturii apei | 34–40 °C |
| Setare din fabrică pentru temperatura apei | 37 °C |
| Calculul debitului de curgere | 0.02 l/s |
| Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere | 0.5 bar |
| Durata dușului | 50 s |
| Sarcină maximă pe colacul WC | 150 kg |

Lista elementelor livrate

- Set de racordare la apă pentru rezervoarele încastate Sigma și Omega 12 cm, înălțime de instalare 112 cm
- Mufă de conectare pentru alimentare de la rețea
- Set de izolare acustică
- Protecție împotriva stropirii
- Agent detartrant 125 ml
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Material de fixare
- Tampon de compensare pentru capac WC / vas de ceramică WC

| Cod art. | Culoare/suprafață | B | H | T |
|--------------|--|-------|---------|---------|
| 146.094.11.1 | Vas de ceramică WC: alb / KeraTect Capac de design: alb | 36 cm | 44.6 cm | 55.3 cm |



- Împreună cu acest produs, este livrat agentul detartrant Geberit AquaClean. Acest produs consumabil conține substanțe periculoase clasificate. Indicații și măsuri pentru utilizarea în siguranță a substanțelor periculoase se găsesc pe site www.geberit.com.