


Soluție completă cu vas WC pe pardoseală Geberit AquaClean Tuma Classic, back-to-wall



Imagine exemplificativă

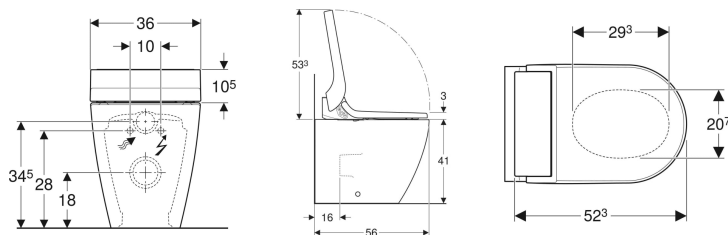

Domenii de utilizare

- Pentru curățarea cu blândețe cu apă în zona anală
- Pentru utilizarea confortabilă a WC-ului

Caracteristici

- Pregătirea apei calde cu preparator instantaneu de apă caldă menajeră
- Spălarea perineală cu WhirlSpray-tehnologie de spălare
- Braț de duș cu duză pentru zona anală, extensibil
- Intensitatea jetului de apă reglabilă în cinci trepte
- Oscilarea jetului de apă în plan orizontal (mișcarea automată înainte și înapoi a brațului dușului)
- Curățare preliminară și ulterioară automată a duzei de duș cu apă proaspătă
- Program de detartrare
- Vas de ceramică WC, fără margini
- WC cu spălare verticală cu glazură specială KeraTect
- Colac WC și capac WC cu funcție automată de coborâre
- Capac de WC cu SoftOpening
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral, stânga, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Alimentare de la rețea cu cablu trifilar flexibil cu manta, lateral dreapta, acoperit, în spatele vasului de ceramică WC
- Omologare conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatibil cu aplicația Geberit Home
- Temperatura apei reglabilă cu ajutorul aplicației Geberit Home
- Preparator instantaneu de apă caldă dezactivabil cu ajutorul aplicației Geberit Home

- Braț de duș poziționabil cu aplicația Geberit Home în cinci trepte
- Racorduri pe pardoseală 6–28 cm din perete posibile în combinație cu modulele sanitare Geberit Monolith pentru vasul WC pe pardoseală
- Cu modul sanitar Geberit Monolith pentru vas WC pe pardoseală, se poate combina

Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Clasa de protecție	I
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50 Hz
Putere consumată	2000 W
Putere consumată în standby	≤ 0.5 W
Presiune de curgere	0.5–10 bar
Temperatură de operare	5–40 °C
Interval de setare a temperaturii apei	34–40 °C
Setare din fabrică pentru temperatura apei	37 °C
Calculul debitului de curgere	0.02 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar
Durata dușului	50 s
Sarcină maximă pe colacul WC	150 kg

Lista elementelor livrate

- Set de racordare la apă
- Mufă de conectare pentru alimentare de la rețea
- Set de izolare acustică
- Tampon de compensare pentru capac WC / vas de ceramică WC
- Agent detartrant 125 ml
- Protecție împotriva stropirii
- Set de racordare pentru WC, ø 90 mm
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	B	H	T
146.320.11.1	Vas de ceramică WC: alb / KeraTect Capac de design: alb	36 cm	44 cm	56 cm

Accesorii

- Set cot de racordare P Geberit pentru vas WC pe pardoseală
- Set de racordare Geberit, pentru vas WC pe pardoseală
- Set cot de conectare 90° Geberit cu prelungire



- Împreună cu acest produs, este livrat agentul detartrant Geberit AquaClean. Acest produs consumabil conține substanțe periculoase clasificate. Indicații și măsuri pentru utilizarea în siguranță a substanțelor periculoase se găsesc pe site www.geberit.com.