


Capac WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean Tuma Comfort

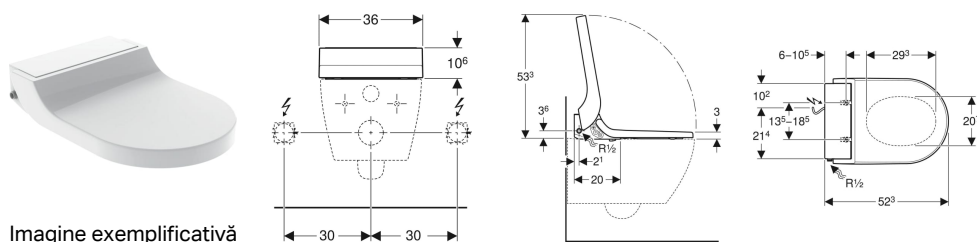

Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru utilizarea confortabilă și fără miros a WC-ului
- Pentru curățarea cu blândețe cu apă în zona anală și vaginală
- Pentru instalarea ulterioară pe vase de ceramică WC (înlocuire cu capac WC)

Caracteristici

- Pregătirea apei calde cu preparator instantaneu de apă caldă menajeră
- Spălare perineală cu WhirlSpray-tehnologie de spălare
- Duză pentru doamne separată în poziție de repaus protejată
- Posibilitate de dezactivare a preparatorului instantaneu de apă caldă menajeră
- Braț de duș cu duză pentru zona anală și vaginală, extensibil
- Intensitatea jetului de apă reglabilă în cinci trepte
- Braț de duș, cu poziționare în cinci trepte
- Oscilarea jetului de apă în plan orizontal (mișcarea automată înainte și înapoi a brațului dușului)
- Curățare preliminară și ulterioară automată a duzei de duș cu apă proaspătă
- Program de detartrare
- Detecția utilizatorului
- Unitate de purificare a aerului cu filtru de particule fagure ceramic, activabilă
- Unitate de purificare a aerului cu postfuncționare
- Uscător cu posibilitate de conectare
- Colac WC cu sistem de încălzire rapidă a colacului de WC
- Colac WC și capac WC cu funcție automată de coborâre
- Capac de WC cu SoftOpening
- Funcții și setări cu ajutorul telecomenzii
- Patru profiluri programabile
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral stânga

Lista elementelor livrate

- Furtun flexibil 3/8", cu cot 1/2"
- Protecție împotriva stropirii
- Tampon de compensare pentru capac WC / vas de ceramică WC
- Agent detartrant 125 ml

- Alimentare de la rețea în spate, cu posibilitate de pozare acoperită, spre stânga sau spre dreapta
- Cablu de alimentare cu posibilitate de scurtare
- Omologare conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Compatibil cu aplicația Geberit Home
- Temperatura apei reglabilă cu ajutorul aplicației Geberit Home
- Temperatura uscătorului reglabilă cu ajutorul aplicației Geberit Home
- Temperatura pentru încălzirea colacului-WC cu ajutorul aplicației Geberit Home

Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Clasa de protecție	I
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50 Hz
Putere consumată	2000 W
Putere consumată în standby	≤ 0.5 W
Lungimea cablului	2 m
Presiune de curgere	0.5–10 bar
Temperatură de operare	5–40 °C
Interval de setare a temperaturii apei	34–40 °C
Setare din fabrică pentru temperatura apei	37 °C
Calculul debitului de curgere	0.02 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar
Durata dușului	50 s
Sarcină maximă pe colacul WC	150 kg

- Set de curățare
- Telecomandă cu suport de perete și baterie CR2032
- Material de fixare

Se comandă suplimentar

- Set de racordare la apă

Cod art.	Culoare/suprafață
146.274.11.1	Alb
146.274.SI.1	Alb / Sticlă
146.274.SJ.1	Negru / Sticlă
146.274.FW.1	Oțel inoxidabil lustruit

Accesorii

- Panou de comandă montat pe perete pentru Geberit AquaClean



-
- Împreună cu acest produs, este livrat agentul detartrant Geberit AquaClean. Acest produs consumabil conține substanțe periculoase clasificate. Indicații și măsuri pentru utilizarea în siguranță a substanțelor periculoase se găsesc pe site www.geberit.com.
 - Setul de racordare a instalației de apă se alege în funcție de situația de montaj