


Modul sanitar pentru vas WC suspendat Geberit Monolith Plus, 101 cm, panou frontal din sticlă

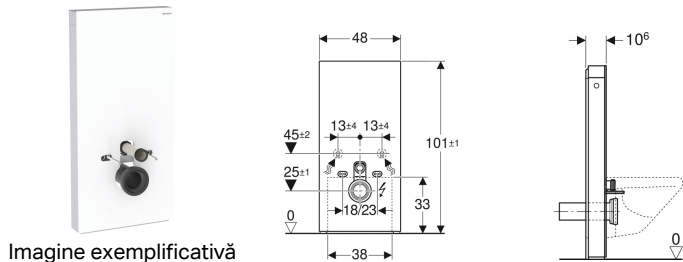

Domenii de utilizare

- Pentru renovări, modificări constructive sau construcții noi
- Pentru racorduri în perete cu înălțime de scurgere > 23 cm
- Pentru înlocuirea rezervoarelor aparente montate la semiînălțime
- Pentru înlocuirea vaselor WC suspendate cu rezervor aparent montat
- Pentru soluții complete pentru WC Geberit AquaClean
- Pentru racordare la suporturi de WC Geberit AquaClean, cu accesorii
- Pentru instalarea pe podele finite
- Pentru instalarea în fața pereților din gips carton și din cărămidă
- Pentru egalizarea distanței dintre racordurile WC și scurgerile din perete prin intermediul unei piese de compensație pentru vase WC suspendate

Caracteristici

- Spălare cu două volume de apă
- Butoane cu atingere moale pentru acționarea spălării
- Setările pot fi modificate exclusiv cu aplicația Geberit Home
- Rază de detecție a utilizatorului, reglabilă
- Unitate de purificare a aerului cu filtru de particule fagure ceramic, activabilă
- Unitate de purificare a aerului cu postfuncționare
- Filtrul de particule fagure ceramic pentru funcția de neutralizare a mirosurilor neplăcute, cu posibilitate de schimbare fără unelte
- Spălare la intervale reglabilă
- Cu ComfortLight
- Atmosferă de iluminare reglabilă continuu, de la lumină de orientare la lumina zilei
- Culoarea luminii reglabilă continuu de la alb cald la alb rece
- Sistem de comandă compatibil DALI

Lista elementelor livrate

- Set de racordare la apă cu 2 robinete colțar 1/2"
- Țeavă racord de spălare 160 mm
- Manșetă din EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Țeavă de evacuare din PE-HD, \varnothing 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 tije filetate M12

- Funcționare cu joasă tensiune, fără tensiunea de rețea în rezervor
- Alimentare de la rețea cu cablu trifilar flexibil cu manta
- Conectare la alimentarea cu apă, de jos
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral cu accesorii, posibil
- Posibilitatea compensării toleranțelor de construcție
- Cu înălțime reglabilă până la 7 cm
- Înălțime de fixare vas de ceramică WC 35 ± 1 cm
- Rezervor izolat cu apă de condens
- Mască laterală din aluminiu, lustruit
- Autoportant

Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Clasa de protecție	I
Tensiune nominală	100-240 V AC
Frecvență a rețelei	50-60 Hz
Tensiune de lucru	12 V DC
Putere consumată	15 W
Putere consumată în standby	≤ 0.5 W
Presiune de curgere	0.1-10 bar
Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4-6 l
Volum mic de spălare	3 l
Culoarea luminii	2200-4000 K

- Set de izolare acustică
- Mufă de conectare pentru alimentare de la rețea
- Bloc de alimentare de la rețea
- Material de fixare
- Armătură pentru picior suport
- Material de fixare pentru perete de gips carton

Cod art.	Culoare/suprafață	B	H	T	
131.221.SI.7	Panou frontal: Sticlă albă Panou lateral: Aluminiu	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nou
131.221.SJ.7	Panou frontal: Sticlă neagră Panou lateral: Aluminiu cromat negru	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nou
131.221.JK.7	Panou frontal: Sticlă lava Panou lateral: Aluminiu cromat negru	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nou
131.221.JL.7	Panou frontal: Sticlă gri nisipiu Panou lateral: Aluminiu	48 cm	101 cm	10.6 cm	Nou

Accesorii

- Set piese de conexiune Geberit pentru vas WC suspendat, înălțat 3 cm
- Set piese de conexiune Geberit pentru vas WC suspendat, înălțat 7 cm
- Set de racorduri de apă, lateral, pentru modul sanitar Geberit Monolith pentru WC
- Cutie de montaj Geberit
- Modul de interfață 12 V, pentru Geberit AquaClean Mera / Sela