


Modul sanitar pentru WC pe pardoseală Geberit Monolith Plus, 101 cm, panou frontal din sticlă

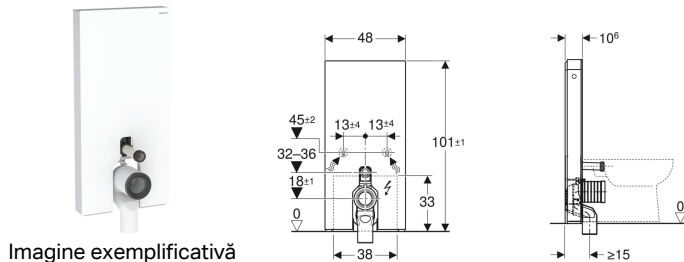

Domenii de utilizare

- Pentru racorduri în pardoseală
- Pentru renovări, modificări constructive sau construcții noi
- Pentru racorduri în perete cu înălțime de scurgere de 18 cm
- Pentru WC-uri cu piedestal cu cot de racordare P și înălțime de intrare a apei de spălare 32–36 cm de la podea (EN 33)
- Pentru înlocuirea rezervoarelor aparente montate la semiînălțime
- Pentru înlocuirea vaselor WC pe pardoseală cu rezervor aparent montat
- Pentru racordarea soluțiilor complete pentru WC Geberit AquaClean Tuma cu vas WC pe pardoseală
- Pentru racordare la suporturi de WC Geberit AquaClean, cu accesorii
- Pentru instalarea pe podele finite
- Pentru instalarea în fața pereților din gips carton și din cărămidă

Caracteristici

- Spălare cu două volume de apă
- Butoane cu atingere moale pentru acționarea spălării
- Setările pot fi modificate exclusiv cu aplicația Geberit Home
- Rază de detecție a utilizatorului, reglabilă
- Unitate de purificare a aerului cu filtru de particule fagure ceramic, activabilă
- Unitate de purificare a aerului cu postfuncționare
- Filtrul de particule fagure ceramic pentru funcția de neutralizare a mirosurilor neplăcute, cu posibilitate de schimbare fără unelte
- Spălare la intervale reglabilă
- Cu ComfortLight
- Atmosferă de iluminare reglabilă continuu, de la lumină de orientare la lumina zilei

Lista elementelor livrate

- Set de racordare la apă cu 2 robinete colțar 1/2"
- Țeavă racord de spălare 160 mm
- Manșetă din EPDM, \varnothing 44 / 55 mm
- Cot de conectare P din PP, \varnothing 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm

- Culoarea luminii reglabilă continuu de la alb cald la alb rece
- Sistem de comandă compatibil DALI
- Funcționare cu joasă tensiune, fără tensiunea de rețea în rezervor
- Alimentare de la rețea cu cablu trifilar flexibil cu manta
- Conectare la alimentarea cu apă, de jos
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral cu accesorii, posibil
- Posibilitatea compensării toleranțelor de construcție
- Rezervor izolat cu apă de condens
- Mască laterală din aluminiu, lustruit
- Autoportant

Date tehnice

| | |
|---|--------------|
| Grad de protecție | IPX4 |
| Clasa de protecție | I |
| Tensiune nominală | 100-240 V AC |
| Frecvență a rețelei | 50-60 Hz |
| Tensiune de lucru | 12 V DC |
| Putere consumată | 15 W |
| Putere consumată în standby | ≤ 0.5 W |
| Presiune de curgere | 0.1-10 bar |
| Temperatura maximă a apei | 25 °C |
| Setare din fabrică pentru volumul de spălare | 6 și 3 l |
| Interval de setare pentru volum mare de spălare | 4-6 l |
| Volum mic de spălare | 3 l |
| Culoarea luminii | 2200-4000 K |

- Mufă de conectare pentru alimentare de la rețea
- Bloc de alimentare de la rețea
- Armătură pentru picior suport
- Material de fixare pentru perete de gips carton
- Material de fixare

| Cod art. | Culoare/suprafață | B | H | T | |
|--------------|--|-------|--------|---------|-----|
| 131.202.SI.7 | Panou frontal: Sticlă albă Panou lateral: Aluminiu | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nou |
| 131.202.SJ.7 | Panou frontal: Sticlă neagră Panou lateral: Aluminiu cromat negru | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nou |
| 131.202.JK.7 | Panou frontal: Sticlă lava Panou lateral: Aluminiu cromat negru | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nou |
| 131.202.JL.7 | Panou frontal: Sticlă gri nisipiu Panou lateral: Aluminiu | 48 cm | 101 cm | 10.6 cm | Nou |

Accesorii

- Set de racorduri de apă, lateral, pentru modul sanitar Geberit Monolith pentru WC
- Cutie de montaj Geberit
- Modul de interfață 12 V, pentru Geberit AquaClean Mera / Sela