


Element de instalare Geberit Kombifix pentru pisoar, 109–127 cm, universal, pentru sistem mascat de comandă a spălării pentru pisoar

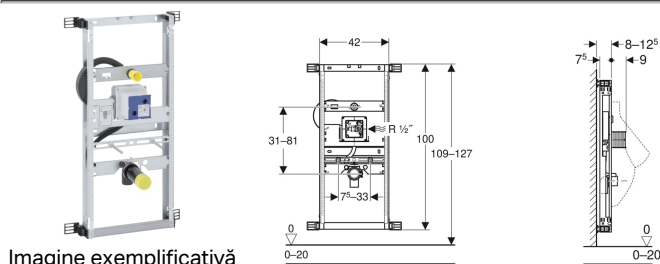

Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru instalarea pisoarelor
- Pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit pentru montaj mascat, rezistente la vandalism

Caracteristici

- Ramă de instalare galvanizată
- Ramă de instalare cu patru coturi de fixare
- Adâncime de montaj reglabilă, 8–12,5 cm
- Adâncime de montaj fără cot de fixare 7,5 cm
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Adaptarea înălțimii elementului la pisoar, 109–127 cm
- Carcasă încastrată universală pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit
- Bornă pentru racordare electrică în carcasa încastrată
- Conectare la alimentarea cu apă, dreapta carcasa încastrate
- Compatibil cu conectare la alimentarea cu apă MasterFix și MeplaFix
- Cot de racordare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Cu tub de ghidaj încorporat pentru spălarea conductei

- Orificiu de service în spatele pisoarului
- Casetă de protecție 10,5 x 10,5 cm, cu posibilitate de scurtare fără unelte
- Furtun de spălare flexibil cu ghidaj și supapă de reținere încorporată
- Echipat cu tub de ghidaj pentru racordarea sensorului din sifon la sistemul de comandă a spălării pentru pisoar
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare \varnothing 32 mm, cu înălțime reglabilă
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Elemente de fixare a pisoarului M8, cu reglarea lățimii și a înălțimii
- Bare suport cu marcaj central, reglabile fără șcule
- Cu posibilitate de dotare suplimentară cu accesorii pentru pisoare
- Cu posibilitate de modificare cu accesorii pentru pisoare cu dispersor

Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.24 l/s
Material	Oțel

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2"
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Cot de conectare din PE-HD, \varnothing 50 / 63 mm
- Garnitură \varnothing 57 / 50 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M8
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
457.689.00.1	42 cm	100 cm	8 cm

Accesorii

- Traversă de admisie Geberit, pentru pisoar cu dispersor
- Set prezoane Geberit Kombifix cu placă suport



- Pentru pisoare cu cap de pulverizare, este necesară suplimentar traversa de admisie Geberit pentru pisoar (cod art. 242.042.00.1)