


Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu acționare pneumatică a spălării, clapetă de acționare tip 01

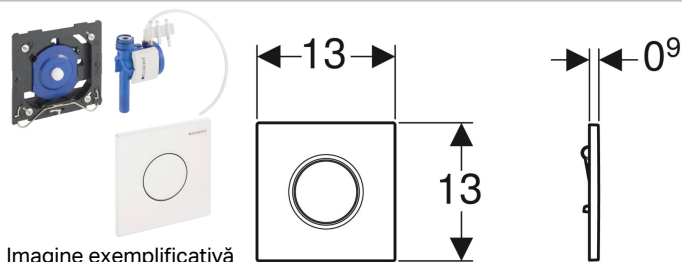

Domenii de utilizare

- Pentru acționarea manuală a spălării pisoarelor
- Pentru elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu acționare din față
- Pentru elemente de instalare Geberit pentru pisoar cu acționare de sus
- Pentru montarea la kituri de instalare pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)

Caracteristici

- Clapetă de acționare cu sistem de siguranță
- Reglarea timpului de spălare, cu duze de aer (pneumatic)
- Forță de acționare redusă
- Deplasare redusă pe verticală
- Acționarea spălării la eliberarea tastei de acționare
- Cu posibilitatea reducerii volumului de spălare de la șurubul de reglare din kitul de instalare până la 0,5 l pentru fiecare spălare
- Grupă de baterii II conform DIN 4109

Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Umiditate relativă a aerului	< 100 %
Temperatura maximă a apei	30 °C
Forța de acționare	< 12 N
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Calculul debitului de curgere	0.22 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Interval de setare a timpului de spălare	4/8/12 s

Lista elementelor livrate

- Clapetă de acționare tip 01
- Acționare pneumatică a spălării, premontată pe ramă de montare
- Valvă electropneumatică
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Material	
116.011.11.5	Alb	Plastic	
116.011.21.5	Cromat lucios	Plastic	
116.011.JQ.5	Crom mat / Cu strat easy-to-clean	Plastic	Nou