


Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu acționare spălare electronică, alimentare electrică de la rețea, capac de protecție din plastic

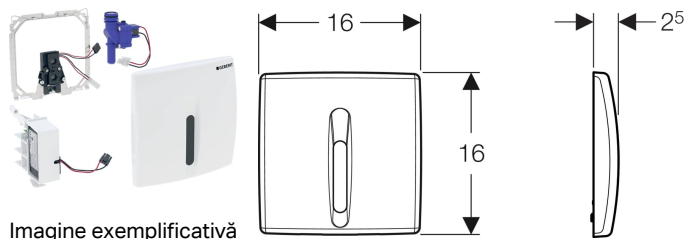

Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Pentru încorporare în elemente de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 130 cm, universal, pentru sistem de comandă Basic a spălării pentru pisoar
- Pentru montare la elemente de instalare Geberit Duofix fără traversă fixă, pentru pisoar (începând cu anul de fabricație 2013)

Caracteristici

- Clapetă de acționare cu sistem de siguranță
- Recunoașterea sigură a distanței cu infraroșu
- Senzor infraroșu, cu reglaj automat
- Detecție în infraroșu fără influențe din partea fundalului
- Timp de spălare reglabil
- Cu setarea manuală a timpului de spălare
- Spălare la intervale reglabile
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- Pre-spălare reglabilă
- Cu posibilitate de modificare pentru funcționare cu pisoar cu capac
- Sursă de curent, de la alimentarea de la rețea
- După racordarea la rețea, gata pentru o utilizare
- Comandă întrerupere a alimentării de la rețea
- Funcție de închidere a supapei la întreruperea alimentării de la rețea
- Spălare unică după activarea alimentării cu tensiune
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control

- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit
- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat

Date tehnice

Grad de protecție	IP45
Tensiune nominală	110-240 V AC
Frecvență a rețelei	50 Hz
Tensiune de lucru	4.5 V DC
Putere consumată	< 0.5 W
Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Temperatură de depozitare	-20 – +70 °C
Temperatură de operare	1–50 °C
Calculul debitului de curgere	0.23 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar
Domeniu de setare pentru spălare la intervale	1-168 h
Interval de setare a timpului de detecție	3-10 s
Setare din fabrică pentru timpul de detecție	7 s
Interval de setare a timpului de spălare	3-15 s
Setare din fabrică pentru timpul de spălare	7 s

Lista elementelor livrate

- Capac de protecție cu fereastră senzor infraroșu
- Ramă de montare
- Control prin infraroșu
- Electrovalvă
- Bloc de alimentare de la rețea
- Material de fixare

Cod art.	Culoare/suprafață	Material
115.817.11.5	Alb alpin	Plastic
115.817.46.5	Cromat mat	Plastic