


Sistem de comandă a spălării pentru pisoar Geberit cu acționare spălare electronică, alimentare de la baterie, capac de protecție din plastic

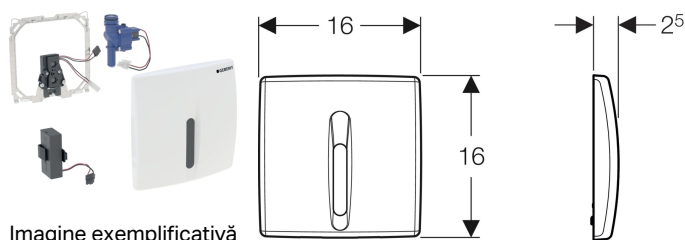

Domenii de utilizare

- Pentru acționarea automată a spălării pisoarelor
- Pentru montare la elemente de instalare Geberit Duofix fără traversă fixă, pentru pisoar (începând cu anul de fabricație 2013)

Caracteristici

- Clapetă de acționare cu sistem de siguranță
- Recunoașterea sigură a distanței cu infraroșu
- Senzor infraroșu, cu reglaj automat
- Detecție în infraroșu fără influențe din partea fundalului
- Timp de spălare reglabil
- Spălare la intervale reglabile
- Adaptarea dinamică a timpilor de spălare
- Pre-spălare reglabilă
- Cu posibilitate de modificare pentru funcționare cu pisoar cu capac
- Spălare unică după activarea alimentării cu tensiune
- Alimentat la baterie
- Setările dispozitivului și funcționarea cu un dispozitiv mobil prin interfața Bluetooth® integrată
- Compatibil cu aplicația Geberit Control
- Avertizare în caz de baterie slabă
- Funcție de închidere a supapei la baterie goală
- Setările funcțiilor, precum și interogări, se pot face cu telecomanda de service Geberit

Lista elementelor livrate

- Capac de protecție cu fereastră senzor infraroșu
- Ramă de montare
- Control prin infraroșu

- Sistemul de acționare a spălării poate fi dezactivat

Date tehnice

| | |
|---|---------------------|
| Tipul bateriei | Alcaline (1,5 V AA) |
| Grad de protecție | IP45 |
| Tensiune de lucru | 3 V DC |
| Putere consumată | < 0.5 W |
| Presiune de curgere | 1-8 bar |
| Presiune maximă de încercare la apă | 16 bar |
| Temperatură de depozitare | -20 – +70 °C |
| Calculul debitului de curgere | 0.23 l/s |
| Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere | 1 bar |
| Domeniu de setare pentru spălare la intervale | 1-168 h |
| Setare din fabrică pentru spălare la intervale | 24 h |
| Interval de setare a timpului de detecție | 3-15 s |
| Setare din fabrică pentru timpul de detecție | 7 s |
| Interval de setare a timpului de spălare | 3-15 s |
| Setare din fabrică pentru timpul de spălare | 7 s |

- Electrovalvă
- 2 baterii alcaline mangan, tip AA, 1,5 V
- Material de fixare

| Cod art. | Culoare/suprafață | Material |
|--------------|-------------------|----------|
| 115.818.11.5 | Alb alpin | Plastic |
| 115.818.46.5 | Cromat mat | Plastic |