


## Kit de instalare Geberit cu țeavă de spălare, pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar, universal

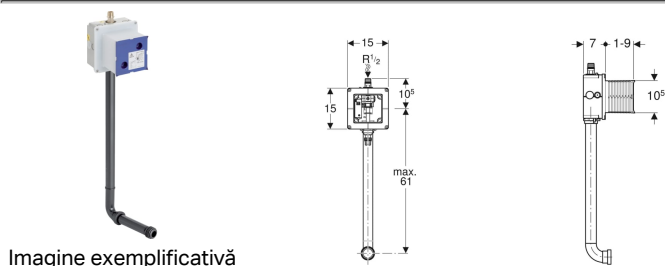

### Domenii de utilizare

- Pentru montaj încadrat în construcție cu pereți solizi
- Pentru susținerea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)

### Caracteristici

- Conectare la alimentarea cu apă în mijloc, sus
- Tub de ghidaj pentru spălarea conductei, premontat
- Cu niplu din material plastic
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Racord electric pregătit
- Caseta de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție, cu posibilitate de prelungire

### Lista elementelor livrate

- Casetă de protecție cu capac
- Racord de alimentare la apă R 1/2"
- Carcasă încadrată
- Ventil de închidere cu regulator
- Tub de ghidaj
- Bornă
- Țeavă de spălare din PE-HD, ø 32 mm

### Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Umiditate relativă a aerului	95 %
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.24 l/s
Calculul debitului de curgere	0.3 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar

### Cod art.

116.003.00.1