


Kit de instalare Geberit pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar Basic

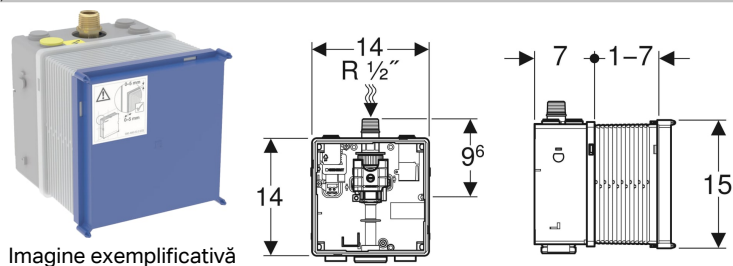

Domenii de utilizare

- Pentru montaj încadrat în construcție cu pereți solizi
- Pentru instalarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar (începând cu anul de fabricație 2013)

Caracteristici

- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă
- Element de apă premontat
- Racord electric pregătit
- Caseta de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei

Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Umiditate relativă a aerului	95 %
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.22 l/s
Calculul debitului de curgere	0.3 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar

Lista elementelor livrate

- Carcasă încadrată
- Filtru
- Șurub de închidere și șurub de reglare
- Manșetă

Cod art.

115.801.00.5