


## Kit de instalare Geberit cu cot de spălare și prelungire a cotului de spălare, pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar Basic

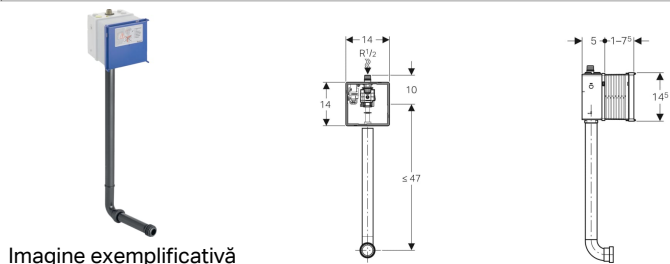

### Domenii de utilizare

- Pentru montaj încastrat în construcție cu pereți solizi
- Pentru instalarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar (începând cu anul de fabricație 2013)

### Caracteristici

- Conectare la alimentarea cu apă în mijloc, sus
- Tub de ghidaj pentru spălarea conductei, premontat
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Racord electric pregătit
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei

### Lista elementelor livrate

- Casetă de protecție cu capac
- Racord de alimentare la apă R 1/2"
- Carcasă încastrată
- Ventil de închidere cu regulator
- Tub de ghidaj

- Casetă de protecție, cu posibilitate de prelungire

### Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.22 l/s
Calculul debitului de curgere	0.3 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar

- Bornă
- Țeavă de spălare
- Manșetă
- Țeavă de evacuare

### Cod art.

115.985.00.5