


## Kit de instalare Geberit pentru pisoare Preda, Selva și Tamina, pentru sistem de comandă a spălării pentru pisoar



Imagine exemplificativă

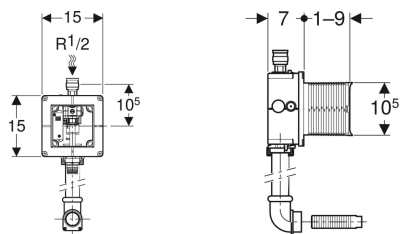

### Domenii de utilizare

- Pentru montaj încastrat în construcție cu pereți solizi
- Pentru susținerea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)
- Pentru pisoarele Preda și Selva pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoare încastrate

### Caracteristici

- Conectare la alimentarea cu apă în mijloc, sus
- Tub de ghidaj pentru spălarea conductei, premontat
- Cu niplu din material plastic
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Racord electric pregătit
- Caseta de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei

### Lista elementelor livrate

- Casetă de protecție cu capac
- Racord de alimentare la apă R 1/2"
- Carcasă încastrată
- Ventil de închidere cu regulator
- Tub de ghidaj

- Casetă de protecție, cu posibilitate de prelungire

### Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Umiditate relativă a aerului	95 %
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.24 l/s
Calculul debitului de curgere	0.3 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	1 bar

- Bornă
- Țeavă de spălare din PE-HD, ø 32 mm
- Cot de racordare 90° cu filet interior G 1"
- Element de racordare

### Cod art.

116.005.00.1