


Element de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 112–130 cm, universal, pentru capul de pulverizare



Imagină exemplificativă

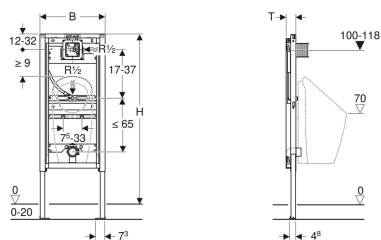

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru instalarea pisoarelor
- Pentru pisoarele Preda
- Pentru pisoarele Selva
- Pentru pisoarele Tamina
- Pentru pisoarele Narva
- Pentru montarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii $\varnothing 9$ mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Adaptarea înălțimii elementului la pisoar, 112–130 cm
- Poziții de conectare reglate pentru pisoar Preda
- Carcasă încastrată universală pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit

Lista elementelor livrate

- Cot de racordare R 1/2"
- Casetă de protecție cu capac
- Dopuri de protecție
- Cot de conectare din PE-HD, $\varnothing 63 / 50$ mm
- Capac de protecție

- Bornă pentru racordare electrică în carcasa încastrată
- Conectare la alimentarea cu apă, dreapta carcasa încastrate
- Compatibil cu conectare la alimentarea cu apă MasterFix și MeplaFix
- Cot de racordare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Cu tub de ghidaj încorporat pentru spălarea conductei
- Casetă de protecție 10,5 x 10,5 cm, cu posibilitate de scurtare fără unelte
- Raccord de spălare cu posibilitate de îndoire
- Furtun de spălare cu ghidaj pentru împiedicarea acumulării de apă
- Dispozitiv de fixare pentru sifon cu admisie de pardoseală Rp 1/2" cu reglare pe înălțime și în lateral
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Elemente de fixare a pisoarului M8, cu reglarea lățimii și a înălțimii
- Bare suport cu marcaj central, reglabile fără scule
- Marcaje ale pozițiilor de conectare pentru pisoarul Preda și Selva
- Cu posibilitate de dotare suplimentară cu accesorii pentru pisoare

Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Material	Oțel

- Garnitură $\varnothing 57 / 50$ mm
- Sifon pisoar $\varnothing 50$ mm, cu garnitură de etanșare pe pisoar
- 2 tije filetate M8
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.676.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Accesorii

- Traversă de admisie Geberit, pentru pisoar cu dispersor
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm