


## Element de instalare Geberit Kombifix pentru pisoar, 109–127 cm, universal, pentru capul de pulverizare

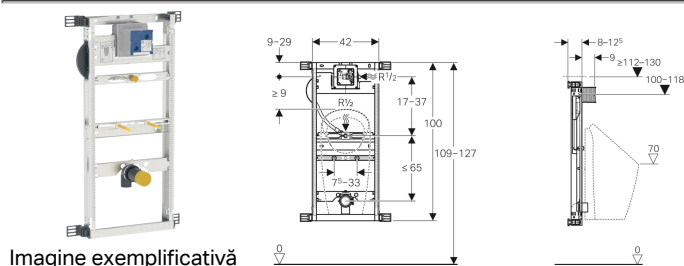

### Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru instalarea pisoarelor
- Pentru pisoarele Preda
- Pentru pisoarele Selva
- Pentru pisoarele Tamina
- Pentru pisoarele Narva
- Pentru montarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)

### Caracteristici

- Ramă de instalare galvanizată
- Ramă de instalare cu patru coturi de fixare
- Adâncime de montaj reglabilă, 8–12,5 cm
- Adâncime de montaj fără cot de fixare 7,5 cm
- Caseta de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Adaptarea înălțimii elementului la pisoar, 109–127 cm
- Poziții de conectare reglate pentru pisoar Preda
- Carcasă încastrată universală pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit
- Bornă pentru racordare electrică în carcasa încastrată
- Conectare la alimentarea cu apă, dreapta carcasa încastrate
- Compatibil cu conectare la alimentarea cu apă MasterFix și MeplaFix

### Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2"
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Sifon pisoar  $\varnothing$  50 mm, cu garnitură de etanșare pe pisoar
- Cot de conectare din PE-HD,  $\varnothing$  50 / 63 mm
- Garnitură  $\varnothing$  57 / 50 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M8
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
457.606.00.1	42 cm	100 cm	8 cm

### Accesorii

- Traversă de admisie Geberit, pentru pisoar cu dispersor
- Set prezoane Geberit Kombifix cu placă suport

- Cot de racordare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Cu tub de ghidaj încorporat pentru spălarea conductei
- Casetă de protecție 10,5 x 10,5 cm, cu posibilitate de scurtare fără unelte
- Raccord de spălare cu posibilitate de îndoire
- Furtun de spălare cu ghidaj pentru împiedicarea acumulării de apă
- Dispozitiv de fixare pentru sifon cu admisie de pardoseală Rp 1/2" cu reglare pe înălțime și în lateral
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Elemente de fixare a pisoarului M8, cu reglarea lățimii și a înălțimii
- Bare suport cu marcaj central, reglabile fără șcule
- Marcaje ale pozițiilor de conectare pentru pisoarul Preda și Selva
- Cu posibilitate de dotare suplimentară cu accesorii pentru pisoare

### Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.24 l/s
Material	Oțel