


Element de instalare Geberit Kombifix pentru duș, cu scurgere în perete, pentru o înălțime a pardoselii la admisie 90–200 mm

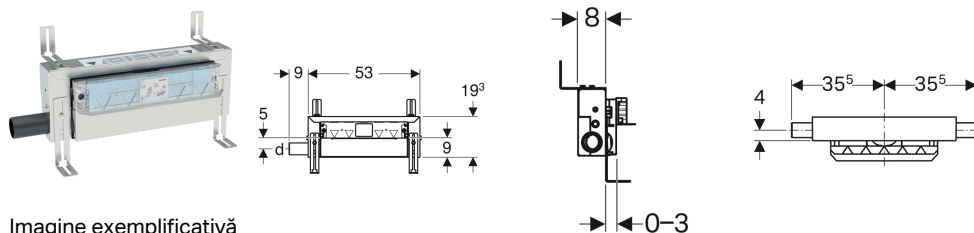

Imagine exemplificativă

Domenii de utilizare

- Pentru băi private
- Pentru drenajul dușurilor la nivelul pardoselii
- Pentru pereți din cărămidă, pereți din gips carton sau pereți în fața zidului din pereți solizi sau gips carton
- Pentru hidroizolații
- Pentru înălțimea șapei ≥ 90 mm la admisie

Caracteristici

- Monitorizarea calității conform EN 1253-3
- Grosimea tencuiei 5–30 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe podea 2–26 mm

- Adecvat pentru structuri de gresie pe perete 2–35 mm
- Element de instalare, cu înălțime reglabilă
- Nivel reglabil al etanșării, pentru conectarea fără tensiuni a hidroizolației
- Racord de apă uzată, lateral
- Folie de hidroizolație, premontată
- Folie de hidroizolație de 10 cm perimetral, pentru conectare la hidroizolație
- Înălțime reglabilă de admisie a sifonului

Date tehnice

Capacitate de evacuare	0.8 l/s
Înălțimea sifonului	50 mm

Lista elementelor livrate

- Țeavă de evacuare din PE-HD, \varnothing 50 mm
- Capacul casetei de protecție cu element de admisie integrat
- Material de fixare

Se comandă suplimentar

- Set gata de instalare

Cod art.	DN	d, \varnothing	T
457.534.00.1	50	50 mm	8 cm

Accesorii

- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască cu finisaj oțel inoxidabil
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, capac din oțel inoxidabil, pentru fixare prin înșurubare
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască din plastic
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, fără ramă
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, din mai multe elemente
- Profil colector Geberit pentru evacuare în perete, pentru duș



- Plăcile de pardoseală din piatră naturală se pot colora în zona dușului