


## Element de instalare Geberit Kombifix pentru duș, cu scurgere în perete, pentru o înălțime a pardoselii la admisie 65–90 mm

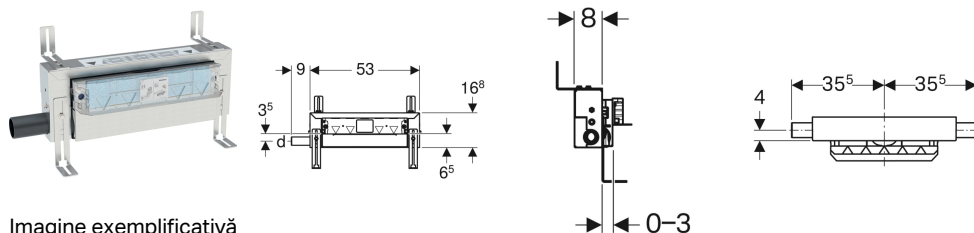

Imagine exemplificativă

### Domenii de utilizare

- Luați în considerare domeniile de aplicare pe baza EN 1253-6
- Pentru băi private
- Pentru drenajul dușurilor la nivelul pardoselii
- Pentru pereți din cărămidă, pereți din gips carton sau pereți în fața zidului din pereți solizi sau gips carton
- Pentru hidroizolații
- Pentru suportul apei reziduale de la un singur cap de duș
- Pentru montare în cazul unei grosimi foarte reduse de pardoseală
- Pentru înălțimea șapei  $\geq 65$  mm la admisie

### Caracteristici

- Spre deosebire de cerințele din EN 1253, înălțimea găzii hidraulice este de doar 30 mm

### Lista elementelor livrate

- Țeavă de evacuare din PE-HD,  $\varnothing$  40 mm
- Capacul casetei de protecție cu element de admisie integrat

### Se comandă suplimentar

- Set gata de instalare

Cod art.	DN	d, $\varnothing$	T
457.536.00.1	40	40 mm	8 cm

### Accesorii

- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască din plastic
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, mască cu finisaj oțel inoxidabil
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, capac din oțel inoxidabil, pentru fixare prin înșurubare
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, fără ramă
- Set gata de instalare Geberit pentru evacuare în perete, faianțabil, din mai multe elemente
- Profil colector Geberit pentru evacuare în perete, pentru duș



- Plăcile de pardoseală din piatră naturală se pot colora în zona dușului
- Certificatul de inspecție generală (abP) este disponibil

- Grosimea tencuielii 5–30 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe podea 2–26 mm
- Adecvat pentru structuri de gresie pe perete 2–35 mm
- Element de instalare, cu înălțime reglabilă
- Nivel reglabil al etanșării, pentru conectarea fără tensiuni a hidroizolației
- Racord de apă uzată, lateral
- Folie de hidroizolație, premontată
- Folie de hidroizolație de 10 cm perimetral, pentru conectare la hidroizolație
- Înălțime reglabilă de admisie a sifonului

### Date tehnice

Capacitate de evacuare	0.4 l/s
Înălțimea sifonului	30 mm

- Material de fixare