


Rezervor încastrat Geberit Omega 12 cm, 6 / 3 litri, înălțime de montare 82 cm



Imagine exemplificativă

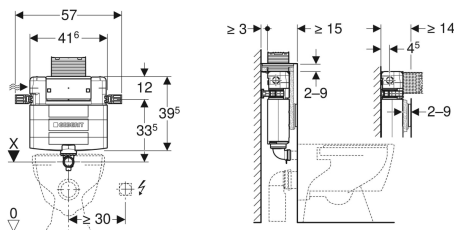

Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea piesei
- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Pentru spălare cu două volume de apă

Caracteristici

- Cu reglare pe adâncime
- Rezervor încastrat cu acționare de sus sau din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Cot de spălare, sudat
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral stânga sau spate stânga

- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare, ajustabilă

Date tehnice

| | |
|---|---------------------|
| Presiune de curgere | 0.1-10 bar |
| Temperatura maximă a apei | 25 °C |
| Setare din fabrică pentru volumul de spălare | 6 și 3 l |
| Interval de setare pentru volum mare de spălare | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Interval de setare a volumului mic de spălare | 2-4 l |
| Calculul debitului de curgere | 0.11 l/s |
| Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere | 0.5 bar |

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Țeavă racord spălare \varnothing 45 mm
- Dopuri de protecție
- 2 coturi de fixare
- Material de fixare

| Cod art. | B | H | T |
|--------------|-------|---------|-------|
| 109.043.00.1 | 44 cm | 39.5 cm | 12 cm |