


Element de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 112–130 cm, universal



Imagine exemplificativă

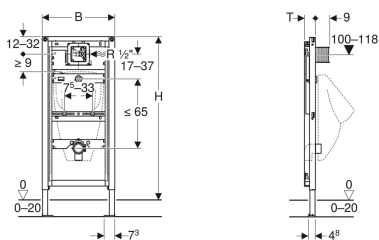

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru instalarea pisoarelor
- Pentru montarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar Geberit (începând cu anul de fabricație 2009)
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Adaptarea înălțimii elementului la pisoar, 112–130 cm
- Carcasă încastrată universală pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit
- Bornă pentru racordare electrică în carcasa încastrată
- Conectare la alimentarea cu apă, dreapta carcasa încastrate

- Compatibil cu conectare la alimentarea cu apă MasterFix și MeplaFix
- Cot de racordare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Cu tub de ghidaj încorporat pentru spălarea conductei
- Casetă de protecție 10,5 x 10,5 cm, cu posibilitate de scurtare fără unelte
- Raccord de spălare cu posibilitate de îndoire
- Furtun de spălare cu ghidaj pentru împiedicarea acumulării de apă
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare \varnothing 32 mm, cu înălțime reglabilă
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Elemente de fixare a pisoarului M8, cu reglarea lățimii și a înălțimii
- Bare suport cu marcaj central, reglabile fără scule
- Cu posibilitate de dotare suplimentară cu accesorii pentru pisoare
- Cu posibilitate de modificare cu accesorii pentru pisoare cu dispersor

Date tehnice

| | |
|--|----------|
| Presiune de curgere | 1-8 bar |
| Presiune maximă de încercare la apă | 16 bar |
| Presiune maximă de încercare aer / gaz inert | 3 bar |
| Temperatura maximă a apei | 30 °C |
| Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit | 0.3 l/s |
| Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit | 0.18 l/s |
| Material | Oțel |

Lista elementelor livrate

- Cot de racordare R 1/2"
- Casetă de protecție cu capac
- Țeavă de legătură între admisie \varnothing 32 mm și pisoar, cu garnitură la pisoar
- Dopuri de protecție
- Cot de conectare din PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Capac de protecție
- Garnitură \varnothing 57 / 50 mm
- Sifon pisoar \varnothing 50 mm, cu garnitură de etanșare pe pisoar
- 2 tije filetate M8
- Material de fixare

| Cod art. | B | H | T |
|--------------|-------|------------|--------|
| 111.616.00.1 | 50 cm | 112–130 cm | 7.5 cm |

Accesorii

- Traversă de admisie Geberit, pentru pisoar cu dispersor
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm



- Pentru pisoare cu cap de pulverizare, este necesară suplimentar traversa de admisie Geberit pentru pisoar (cod art. 242.042.00.1)