


Rezervor încastrat Geberit Sigma 8 cm, 6 / 3 litri



Imagine exemplificativă

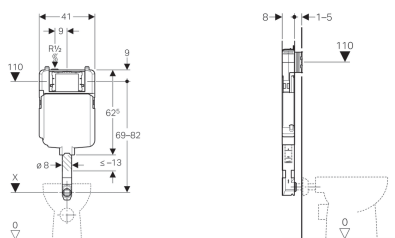

Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC pe pardoseală
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop

Caracteristici

- Seria constructivă 2016
- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Plasă fibră de sticlă, premontată
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Cot de spălare cuplat
- Cot de spălare reglabil în sus 2 cm și în jos 1 cm
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Racord de apă stânga sus
- Caseta de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei

- Casetă de protecție cu posibilitate de scurtare, adecvată pentru clapete de acționare aliniată la faianța

Date tehnice

Presiune de curgere	0.1-10 bar
Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3-4 l

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- Cot de spălare cu cochilii de nișă
- Țeavă racord spălare \varnothing 45 mm
- Dopuri de protecție
- 2 plăcuțe metalice cu fante
- Material de fixare

Cod art.

109.791.00.1