


Rezervor încastrat Geberit Delta 12 cm, 6 / 3 litri, cu acționare din față



Imagine exemplificativă

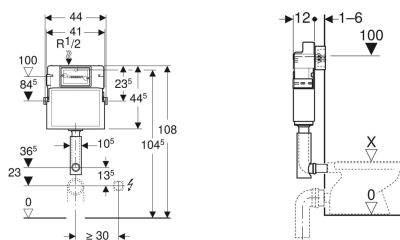

Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru vase WC pe pardoseală și suspendate
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop

Caracteristici

- Rezervor încastrat cu acționare din față
- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens

Lista elementelor livrate

- Robinet colțar R 1/2", compatibil MF, cu inel adaptor
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- 2 tije de distanțare
- Cot de spălare cu cochilii de nișă

- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Cot de spălare cuplat
- Conectare la alimentarea cu apă din centru spate sau de sus
- Racordul flexibil se conectează fără unelte la robinetul colțar

Date tehnice

Presiune de curgere	0.1-10 bar
Temperatura maximă a apei	25 °C
Setare din fabrică pentru volumul de spălare	6 și 3 l
Interval de setare pentru volum mare de spălare	4.5 / 6 / 7.5 l
Interval de setare a volumului mic de spălare	3-4 l

- Dopuri de protecție
- 2 plăcuțe metalice cu fante
- 2 coturi de fixare
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
109.100.00.1	41 cm	44.5 cm	12 cm