


## Element de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 130 cm, universal, pentru sistem de comandă Basic a spălării pentru pisoar



Imagină exemplificativă

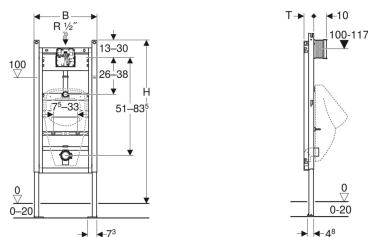

### Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalarea pisoarelor
- Pentru instalarea sistemelor de comandă a spălării pentru pisoar (începând cu anul de fabricație 2013)
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm
- Neadekvat pentru pisoare cu dispersor

### Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Ramă deschisă sus
- Cadru cu orificii  $\varnothing$  9 mm pentru fixare pe construcție de lemn
- Ramă cu orificii de prindere pentru ancore de perete Geberit Duofix, pentru elemente de instalare cu ramă deschisă sus
- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Plăci suport din plastic
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50
- Carcasă încastrată universală pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoar Geberit

- Bornă pentru racordare electrică în carcasa încastrată
- Conectare la alimentarea cu apă, sus, la carcasa încastrată
- Compatibil cu conectare la alimentarea cu apă MasterFix și MeplaFix
- Cot de racordare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Robinet de închidere cu ventil, premontat
- Cu tub de ghidaj încorporat pentru spălarea conductei
- Casetă de protecție 13,5 x 13,5 cm, cu posibilitate de scurtare fără unelte
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare  $\varnothing$  32 mm, cu înălțime reglabilă
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Elemente de fixare a pisoarului M8, cu reglarea lățimii și a înălțimii
- Bare suport cu marcaj central, reglabile fără scule
- Cu posibilitate de dotare suplimentară cu accesorii pentru pisoare

### Date tehnice

Presiune de curgere	1-8 bar
Presiune maximă de încercare la apă	16 bar
Presiune maximă de încercare aer / gaz inert	3 bar
Temperatura maximă a apei	30 °C
Debit de curgere la 1 bar, fără limitator de debit	0.3 l/s
Debit de curgere la 1 bar, cu limitator de debit	0.18 l/s
Material	Oțel

### Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2"
- Casetă de protecție cu capac
- Țeavă de legătură între admisie  $\varnothing$  32 mm și pisoar, cu garnitură la pisoar
- Dopuri de protecție
- Cot de conectare din PE-HD,  $\varnothing$  63 / 50 mm
- Capac de protecție
- Garnitură  $\varnothing$  57 / 50 mm
- Sifon pisoar  $\varnothing$  50 mm, cu garnitură de etanșare pe pisoar
- 2 tije filetate M8
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.665.00.5	50 cm	130 cm	7.5 cm

### Accesorii

- Set de ancore de perete Geberit DuofixBasic pentru montaj individual
- Set de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual, cu traversă cuplabilă