


Cod produs T2968



STRADA II

Vas WC stativ, lipit de perete - AquaBlade®

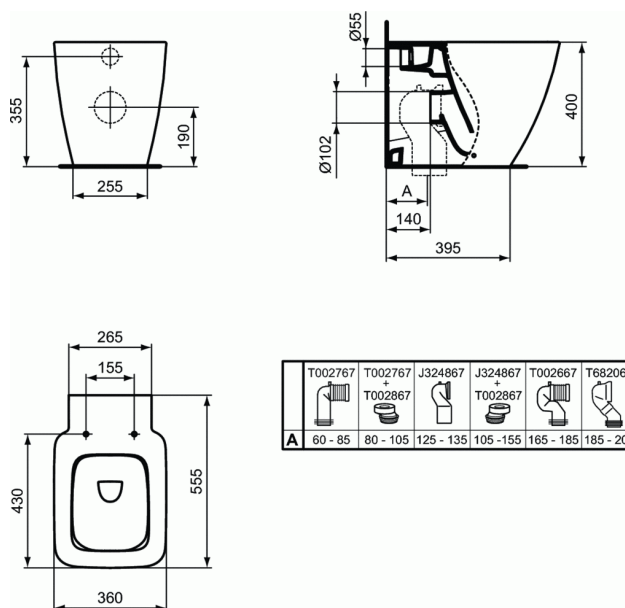

Vas WC stativ, lipit de perete - AquaBlade®

Cu evacuare orizontala (universala) si spalare verticala

Cu fixare complet ascunsa

Include: Set de fixare TT0293851 (pentru o fixare complet ascunsa - fara gauri laterale)

In cutie de carton

EN 997

Optiuni: Adaptor pentru scurgere verticala

Nota: Pentru AquaBlade® WC-uri NU se recomanda instalarea cu valva de presiune

Echipare necesara:

- Capac vas WC SUBTIRE cu proiectie scurta, cu balamale metalice, duroplast (T360001)
- Capac vas WC SUBTIRE, inchidere lenta, cu proiectie scurta, cu balamale usor de detasat, duroplast (T360101)

Optionale recomandate:

- Racord de scurgere 90° - pentru 165-185 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) (T002667)
- Racord de scurgere 90° - pentru 60-85 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) (T002767)
- Racord de scurgere 90° - pentru 125-135 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) (J324867)
- Racord de scurgere 90° - pentru 185-200 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) (T682067)
- Adaptor excentric in combinatie cu racord scurgere 90° (vertical) J324867 pentru 105-155 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) sau in combinatie cu racord scurgere 90° (vertical) T002767 pentru 80-105 mm distanta (de la perete la centrul scurgerii) (T002867)
- Limitator (in cazul in care volumul de spalare total este mai mare de 6L pana la 9L) (WW965956)

FINISAJ*

01

* 01 = Alb European

NORME

