


PROSYS

150M cadru

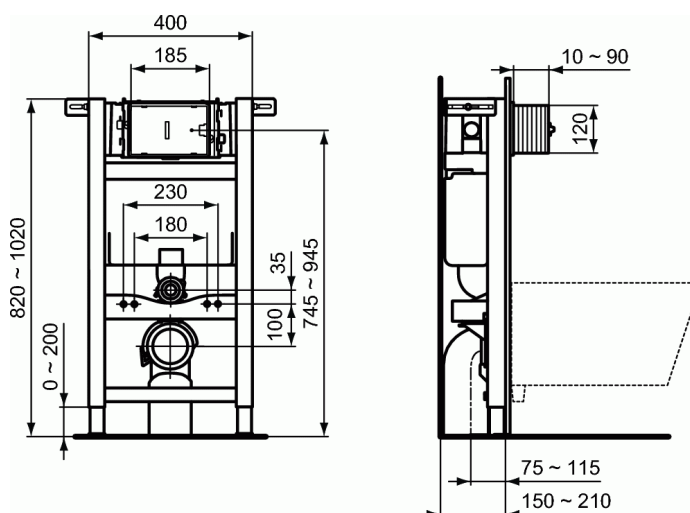

150M cadru

Adecvat pentru utilizarea cu vasele de WC suspendate

- Inaltime de numai 82 cm - cadrul perfect pentru instalarea la joasa inaltime (de exemplu sub fereastra)
- Pentru montaj in fata unui perete solid sau intre doi pereti usori de gipscarton conform manualului
- Cadru testat la o sarcina de 400 kg
- Cadru rezistent la coroziune & rezistent la zgarieturi
- Simplu si rapid de instalat
- Cot directionala de scurgere, reglabil pe adancime
- Inaltime reglabila de la 0 la 200 mm, picioare reglabile pe inaltime care permit montarea de catre o singura persoana
- 150 mm grosime minima de montaj
- Rezervor ingropat cu actionare mecanica frontala de sus, este posibila transformarea in actionare pneumatica sau electronica prin intermediul kiturilor disponibile ce se comanda separat
- Doua volume de spalare, pre-setat la 6/3 litri, ajustare facila a volumului de apa de la 6 la 4,5 L
- Rezervor din polipropilena (PP) foarte rezistent si nedeformabil la variatii mari de temperatura, furnizat cu izolatie anticondens
- SmartValve (permite obtinerea unei economii de pana la 9 litri de apa pe zi), marcaj CE EN 14055 CL1, flotor silentios conform standardului NF se incadreaza in categoria Clasa 1 din standardul acustic, rezervor cu grosimea de 150 mm, 3 racorduri de alimentare cu apa

Accesorii incluse:

- Feronerie rezistenta de fixare a vasului de WC
- Materiale de fixare ale cadrului
- Racorduri de admisie si evacuare vas de WC
- Cot de scurgere si adaptor Ø90/110 mm
- Garnitura de etansare din cauciuc a vasului de WC Ø45 mm

FINISAJ*



67

* 67 = Neutru

PROSYS 150M cadru



- Cutie de protectie
- G ½" robinet de inchidere

Pentru asamblarea clapetelor de actionare (comandate separat):

Clapete de actionare mecanica: Oleas™ (in cazul actionarii frontale) M1, M2, M3, M4; Solea™ M1, M2; Septa Pro™ M1, M2

Clapete de actionare mecanica: Oleas™ (in cazul actionarii frontale) M1, M2, M3, M4 (in combinatie cu kitul de transmisie pentru actionarea TOP la Oleas™)

Kitul de transmisie pentru actionare de la TOP pentru clapetele de actionare mecanica Oleas™ M1, M2, M3, M4 R017667

SAU

Clapete de actionare mecanica (in combinatie cu kitul SmartFlush R018667): Oleas™ SmartFlush M1, M2

Kitul SmartFlush (in combinatie cu clapetele de actionare mecanica Oleas™ SmartFlush M1, M2) R018667

SAU

Clapetele de actionare pneumatica (in combinatie cu kitul de transmisie pneumatic R009267): Oleas™ P1, P2, P3 Solea™

P1, P2; Septa Pro™ P1, P2, P3, P4, Floor; Septa Pro™ XS P1, P2

Kitul pneumatic de transmisie (in combinatie cu kitul pneumatic pentru clapetele de actionare) R009267

Accesorii optionale:

- Izolatie acustica pentru vas de WC suspendat si bideu (R017467)

- Kit de izolatie fonica - amortizor pe pardoseala (evita contactul direct dintre cadru si pardoseala) (R010667)