


Capac WC cu funcție de bideu Geberit AquaClean 4000



Imagine exemplificativă

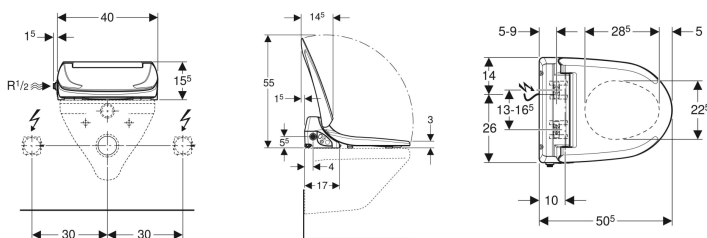

Domenii de utilizare

- Pentru utilizarea confortabilă a WC-ului
- Pentru curățarea cu blândețe cu apă în zona anală
- Pentru instalarea ulterioară pe vase de ceramică WC (înlocuire cu capac WC)

Caracteristici

- Colac WC și capac WC cu funcție automată de coborâre
- Boiler apă caldă integrat
- Braț de duș cu duză pentru zona anală, extensibil
- Intensitatea jetului de apă reglabilă în cinci trepte
- Curățare preliminară și ulterioară automată a duzei de duș cu apă proaspătă
- Jetul de apă se răcește încet și continuu în timpul operației de spălare
- Regim de funcționare a boilerului de apă caldă, reglabil (PORNIT / OPRIT / Mod economic)
- Detecția utilizatorului pentru pregătirea apei calde
- Ultimele setări utilizate sunt memorate automat
- Conectare la alimentarea cu apă, lateral stânga
- Alimentare de la rețea în spate, cu posibilitate de pozare acoperită, spre stânga sau spre dreapta
- Cablu de alimentare cu posibilitate de scurtare
- Omologare conform (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Date tehnice

Grad de protecție	IPX4
Clasa de protecție	I
Tensiune nominală	230 V AC
Frecvență a rețelei	50-60 Hz
Putere consumată	800 W
Putere consumată în modul economic / cu instalația de încălzire pornită	0.45/5.8 W
Lungimea cablului	2 m
Presiune de curgere	0.5-10 bar
Temperatură de operare	10-40 °C
Setare din fabrică pentru temperatura apei	37 °C
Calculul debitului de curgere	0.04 l/s
Presiune minimă de curgere pentru calculul debitului de curgere	0.5 bar
Durata dușului	20 s
Sarcină maximă pe colacul WC	150 kg

Lista elementelor livrate

- Set de racordare la apă pentru racord lateral stânga, pentru rezervor aparent
- Protecție împotriva stropirii
- Tampon de compensare pentru capac WC / vas de ceramică WC
- Material de fixare

Cod art. Culoare/suprafață

146.130.11.2 Alb

Accesorii

- Set de racord la apă Geberit pentru rezervoare aparente cu racord în centru spate
- Set de racord la apă Geberit pentru rezervoare aparente cu racord dreapta