



Element de instalare Geberit Kombifix pentru WC suspendat, 109 cm, cu rezervor încastrat Sigma 8 cm



Imagine exemplificativă

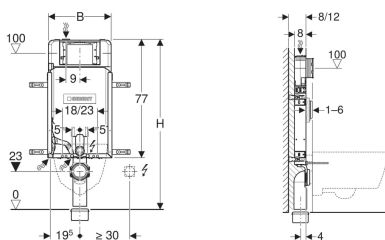

Domenii de utilizare

- Pentru pereți zidiți
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru vase WC suspendate cu dimensiuni de racordare conform EN 33:2011
- Pentru spălare cu un volum de apă, cu două volume de apă sau spălare start-stop

Caracteristici

- Seria constructivă 2016
- Ramă de instalare, vopsită în câmp electrostatic
- Ramă de instalare cu patru eclise de fixare
- Plasă fibră de sticlă, premontată
- Cot de fixare adecvat pentru pereți din cărămidă, cu o grosime a peretelui de 8 sau 12 cm
- Cot de conectare, cu posibilitate de montare fără unelte
- Colier de fixare cot de conectare, cu montare fără unelte, din față
- Rezervor încastrat cu acționare din față

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă R 1/2", compatibil MF, cu robinet de închidere cu acționare manuală
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare
- 4 coturi de fixare
- Set de racordare pentru WC, \varnothing 90 mm

- Rezervor încastrat izolat cu apă de condens
- Post spălarea imediată posibilă cu setările din fabrică
- Lucrări de instalare și de întreținere la rezervorul încastrat, fără unelte
- Racord de apă stânga sus
- Casetă de protecție pentru gura de vizitare protejează împotriva umidității și a murdăriei
- Casetă de protecție cu posibilitate de scurtare, adecvată pentru clapete de acționare aliniată la faianța
- Cu tub de ghidaj pentru conducta de alimentare cu apă pentru conectarea vaselor WC Geberit AquaClean
- Dispozitiv de fixare pentru alimentare de la rețea

Date tehnice

| | |
|---|---------------------|
| Presiune de curgere | 0.1-10 bar |
| Temperatura maximă a apei | 25 °C |
| Setare din fabrică pentru volumul de spălare | 6 și 3 l |
| Interval de setare pentru volum mare de spălare | 4 / 4.5 / 6 / 7.5 l |
| Interval de setare a volumului mic de spălare | 2-4 l |

- Cot de conectare 90° din PE-HD, \varnothing 90 mm
- Mufă de adaptare din PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- 2 dopuri de protecție
- 2 tije filetate M12
- Material de fixare

| Cod art. | B | H | T |
|--------------|-------|--------|------|
| 110.792.00.1 | 42 cm | 109 cm | 8 cm |

Accesorii

- Set suporturi Geberit Kombifix
- Set prezoane Geberit Kombifix cu placă suport
- Doză încastrată Geberit, pentru construcție cu pereți ușori și cu pereți solizi