


Element de instalare Geberit Duofix pentru pisoar, 112–130 cm, universal, pentru sistem de acționare sub presiune cu montaj aparent

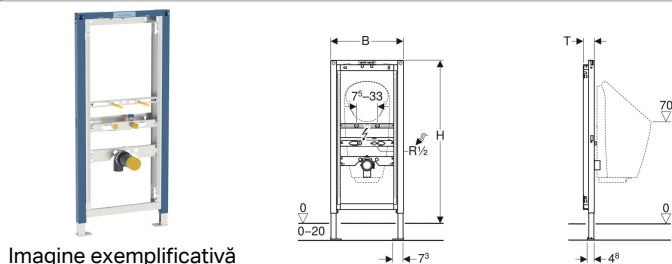

Domenii de utilizare

- Pentru construcție cu pereți ușori
- Pentru montare în instalații aplicate la înălțimea elementului sau a încăperii
- Pentru montare în pereți de instalații la înălțimea încăperii
- Pentru instalare în pereți sistem Geberit Duofix cu înălțimea parțială sau totală a camerei
- Pentru instalarea pisoarelor cu sistem de comandă a pisoarului integrat
- Pentru instalarea pisoarelor fără apă
- Pentru pisoarele Preda
- Pentru pisoarele Selva
- Pentru pisoarele Tamina
- Pentru pisoarele Narva
- Pentru sistem de acționare sub presiune cu montaj aparent
- Pentru sisteme de comandă a spălării pentru pisoare, cu montaj aparent, acoperite
- Pentru grosimi de pardoseală de 0–20 cm

Caracteristici

- Cadru autoportant, cu strat de acoperire cu pulbere
- Cadru cu orificii \varnothing 9 mm pentru fixare pe construcție de lemn

Lista elementelor livrate

- Racord de alimentare la apă Rp 1/2" / R 1/2", compatibil MF
- Dopuri de protecție
- Cot de conectare din PE-HD, \varnothing 63 / 50 mm
- Capac de protecție

- Picioare galvanizate
- Picioare reglabile, 0–20 cm
- Picioare autoblocante
- Tălpi cu posibilitate de rotire
- Adâncimea plăcilor suport adecvată pentru montare în profiluri U UW 50 și UW 75 și șine Geberit Duofix
- Adaptarea înălțimii elementului la pisoar, 112–130 cm
- Poziții de conectare reglate pentru pisoar Preda
- Dispozitiv de fixare pentru sifon cu admisie de pardoseală Rp 1/2" cu reglare pe înălțime și în lateral (centrat și 5–10 cm în stânga sau în dreapta)
- Dispozitiv de fixare pentru cot de conectare, cu înălțime reglabilă și izolat acustic
- Elemente de fixare a pisoarului M8, cu reglarea lățimii și a înălțimii
- Bare suport cu marcaj central, reglabile fără scule
- Marcaje ale pozițiilor de conectare pentru pisoarul Preda și Selva
- Cu posibilitate de dotare suplimentară cu accesorii pentru pisoare
- Dop de protecție pentru încercare unică la presiune cu apă rece până la maximum 15 bar / 1500 kPa

Date tehnice

Material | Oțel

- Garnitură \varnothing 57 / 50 mm
- Sifon de pisoar \varnothing 50 mm, cu garnitură de etanșare pe pisoar
- 2 tije filetate M8
- Material de fixare

Cod art.	B	H	T
111.686.00.1	50 cm	112–130 cm	7.5 cm

Accesorii

- Set de elemente de ancorare pe perete Geberit Duofix pentru montaj individual
- Material de fixare Geberit Duofix pentru distanța dintre prezoane 50–57,5 cm