




Ideal Standard

Tonic II

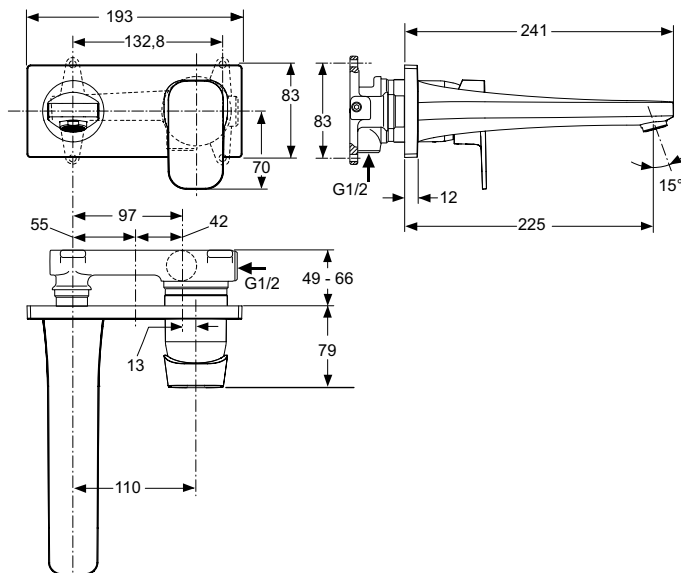

Numărul de articol: A6335AA

Baterie îngropată lavoar, pipă turnată 225 mm

Versiunea Kit 2 (componente vizibile) / Cartus ceramic Ideal Standard 47 mm / Limitator de temperatură - integrat în cartus / Pipă turnată 225 mm / Excentrice metalice / Maner metalic cu indicator roșu și albastru - imprimat pe maner / Aerator ajustabil M24 cu limitator debit 5 l / min / În conformitate cu EN817 / Se folosește doar în combinație cu: A5948NU Kit 1 (partea îngropată) (se comandă separat).

Culoare: AA - Crom

Mai multe detalii despre produs:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tip: | Kit 2 |
| Montaj: | Încăstrat |
| Tip de operare: | Monocomandă |
| Acreditări: | DIN EN 817, DIN 4109 Gruppe 1 |
| Presiune de funcționare (bar): | 3 |
| Debit (L): | 5 |
| Greutate netă (kg): | 1,78 |
| Materiat: | Alamă sanitară cromată |
| Înălțime (mm): | 83 |
| Lățime (mm): | 193 |
| Adâncime (mm): | 241 |